


Guzlin 54, 87-880 Brześć Kujawski
tel. kom. 601 242 674
e-mail: info@makland.com.pl
www: www.makland.com.pl

Taśmy hamulcowe urządzeń przemysłowych

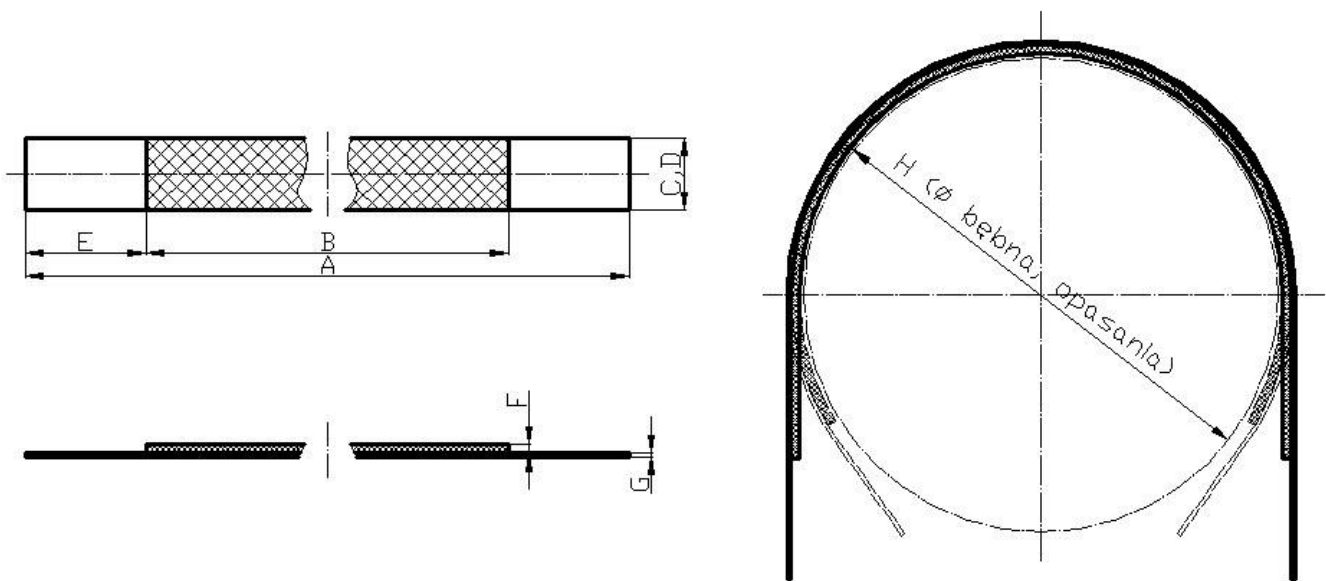

Blacha: sprężynowa gat. 50Hf (atest), grubość 1-4mm.

Materiał cierny: okładzina ryflowana (na siatce) JP402T, taśma elastyczna JB409.

Wykonanie: okładzina nitowana; nitowana i klejona.

końce taśmy proste lub wygięte do środka okręgu.

Wymiary:

- A – długość blachy
- B – długość okładziny
- C – szerokość blachy
- D – szerokość okładziny
- E – odległość od końca blachy
- F – grubość okładziny
- G – grubość blachy
- H – średnica bębna, opasanla

L.p.	Zastosowanie, typ urządzenia Wymiary: blacha: A x C x G [mm] okładzina: B x D x F [mm] H- średnica bębna (Ø opasania) [mm] E – odległość od końca blachy			
1	Taśma hamulcowa prasy mimośrodowej PMS 160T ; maszyny pralniczej			
	<u>Blacha:1450x80x4</u> <u>Okł.:1300x80x8</u> <u>Ø500</u>	Blacha:1500x80x4 Okładzina:1200x80x8 Ø500	Blacha:1470x75x4 Okładzina:1200x75x8 Ø500	Blacha:1450x90x3,5 Okładzina:1000x90x7 Ø430
2	Taśma hamulcowa prasy mimośrodowej PMS 100T typ A, B, E, D ; PMP 63; PMT 63			
	Blacha:1200x60x3 Okładzina:900x60x8 Ø400	<u>Blacha:1050x60x3</u> <u>Okładzina:900x60x7</u> <u>Ø400</u>	Blacha:1000x60x3 Okładzina:900x60x7 Ø350	
3	Taśma hamulcowa prasy mimośrodowej K126; K115; PMS 40 itp.			
	Blacha:780x70x3 Okładzina:660x70x6 Ø350	Blacha:900x60x3 Okładzina:780x60x6 Ø350	Blacha:770x50x2 Okładzina:600x50x6 Ø250	
4	Taśma hamulcowa prasy mimośrodowej 30, 40T; PMP 16A; K2324; PMS25B			
	Blacha:740x50x1,5-2 Okładzina:600x50x6-7 Ø300	Blacha:580x40x3 Okładzina:480x40x7 Ø200	Blacha:800x30x2-3 Okładzina:700x30x7 Ø300	Blacha:800x40x3 Okładzina:640x40x6 Ø235
5	Taśma hamulcowa prasy mimośrodowej 6,3; 10; 16T; nożyc gilotynowych NG5; „planówka4900”, prasy MPS 16			
	Blacha:580x40x1,5 Okładzina:480x40x8 Ø200	Blacha:520x60x1 Okładzina:400x60x5 Ø350	Blacha:350x30x1,5 Okładzina:270x30x5 Ø150	Blacha:445x25,4x1 Okładzina:410x25,4x5 Ø146
6	Taśma hamulcowa tokarki (praca w oleju); nawijarki kabla, drutu; małych pras mechanicznych			
	Blacha:500x14x1,5 Okładzina:315x17x6,5 Ø200 (od. końca 45mm)	Blacha:400x25x1,5-2 Okładzina:200x25x6 Ø120 (od. końca 150mm)	Blacha:300x35x2 Okładzina:200x35x5 Ø100	Blacha:250x45x1,5 Okładzina:160x45x4 Ø100
	Blacha:230x8x1 Okładzina:160x8x4 Ø80			

Wykonujemy taśmy hamulcowe wg wymiarów, rys. podanych przez klienta.

Taśmy do pras PMS 100 i 160T w podkreślonych wym. mamy dostępne na magazynie.

Pozostałe wymiary lub wg rys. klienta dostępne na zamówienie (termin realizacji 4-6 dni).