
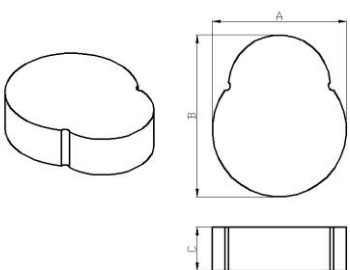
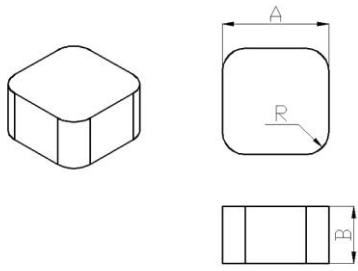

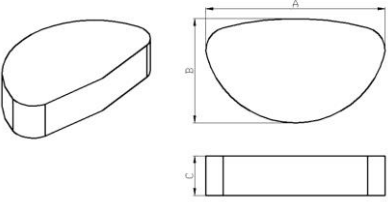
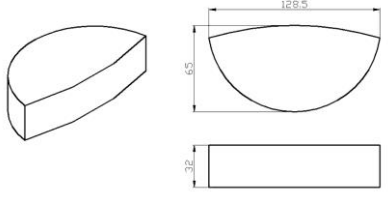
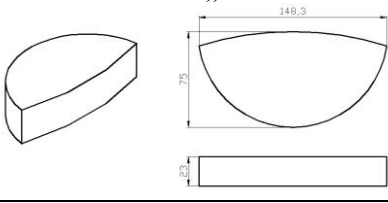
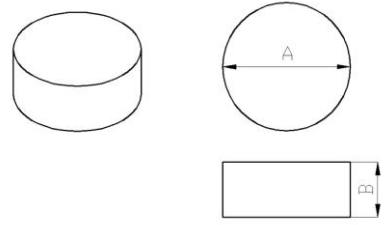
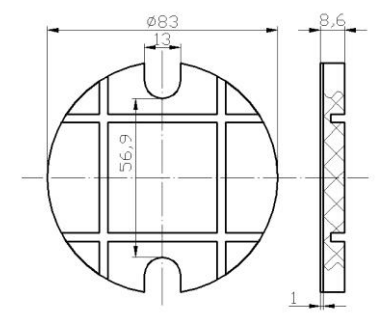
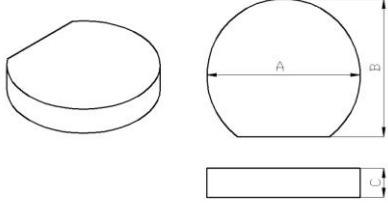
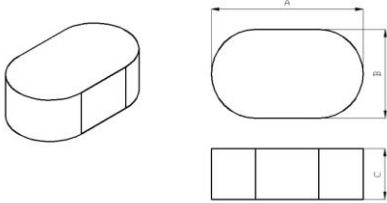
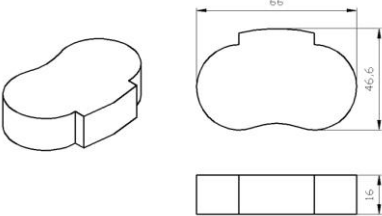
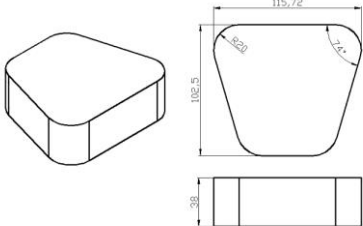
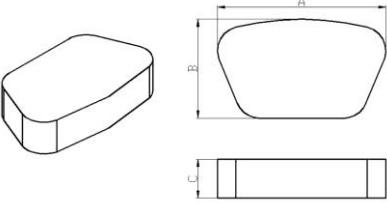
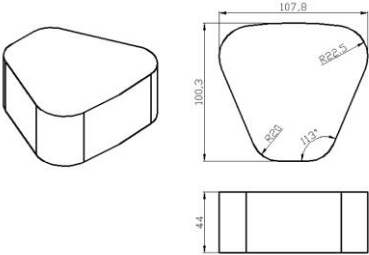
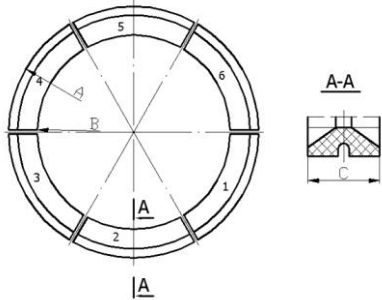



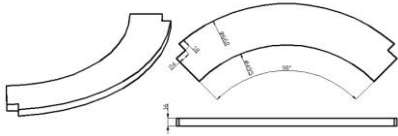


WKŁADKI CIERNE

L.p.	Schemat (rys.)	Zastosowanie	Wymiary [mm]	Cena PLN/szt.
1.	Wkładka cierna „Balwanek ścięty“ 	Kłosek hamulcowy prasy korbowej S.A. 800T U.S. Industries	213x178,5x57 pozostałe wym.wg rys.	
2.	Wkładka cierna „Balwanek” 	Kłosek hamulcowy prasy Schuller, Krupp, Linde	wym. Ax BxC a)50x70x50 b)70x58x50 c)70x85x42-46 d)169,5x204,5x55 e)pozostałe wym. wg rys.	
3.	Wkładka cierna „Kwadratowa” 	a)prasa żłobiarki N8NA-Schuller b)ciągarka Herbon	wym. Ax BxR a)28x15xR6 a1)27x15xR3 b)30x18xR6 c)36x22xR6 d)36x23xR8 e)40x26xR5 f)40x80x30x(R3) g)pozostałe wym. wg rys.	
4.	Wkładka cierna „Kwadratowa1” 	a)kłosek hamulcowy prasy mimośrodowej b)kłosek sprzęgła maszyny firmy Riba	wym. Ax BxC a)30x36x4 b)50x32x7,6 c)pozostałe wym. wg rys.	

5.	Wkładka cierna „Nerka” 	a)prasa Ajax 500T, Schuller 150T b)klocek hamulcowy pras: PEE(II) 160T, PEE(I) 250T, PKNT 250T, nożyc gilotynowych ScPK(I) 315T c)nożyce gilotynowe SCTP16 d)klocek ham. pras: PKZZ 200T, PKZ 250T, PEE(I) 400T e)prasy: PKZZ 315T, PKZZ400T f)prasy: PKZ 400T, PKZZ 500T g)nożyce gilotynowe ScPK 800T h)prasa PKZV(IV) 500T	wym. AxBxC a)115x70x32 b)136,2x80,75x32 c)151x85x36 d)154,95x90x34 e)174,94x100x36 f)197x115x38-44 g)226,18x130x40 h)282x160x42-46 nietypowe wym.: 132x75x28 134x80x32 154x89x36 i)pozostałe wym. wg rys.	
6.	Wkładka cierna „Nerka-NG8” 	Klocek hamulcowy nożyc gilotyny NG8, NTH 3150/16	a)128,5x65x23 b)128,5x65x32 pozostałe wym. wg rys.	
7.	Wkładka cierna „Nerka-NG10” 	Klocek hamulcowy nożyc gilotyny	148,3x75x23 pozostałe wym. wg rys.	
8.	Wkładka cierna „Okrągła” 	a)klocek hamulcowy bębna maszyny ciągarskiej b)prasa mechaniczna PE63T c)prasa PE63A d)prasa K2132 e)gwinciarka stołowa	wym. AxB a)Ø40x25 b)Ø58x25 c)Ø61x25 d)Ø80x29; 40 e)Ø110x20 f)pozostałe wym. wg rys.	
9.	Wkładka cierna „Okrągła-jednostronna” 	Klocek hamulcowy maszyny papierniczej	a)Ø83x(1)8,6 b)Ø85x(1)10	
10.	Wkładka cierna „Okrągła-ścięta” 	b)prasa mechaniczna K3534 d)prasa mechaniczna PMS	wym. AxBxC a)Ø80x72x35 b)Ø80x74x40 c)Ø80x75x30 d)Ø130x117x25 e)pozostałe wym. wg rys.	

11.	Wkładka cierna „Owalna” 	a)prasa Ajax 500T b) prasa mimośrodowa c)prasa PE63A, ETT25 d)prasa korbowa 400T, KA5530, KB2536, K2132	wym. AxBxC a)40x105x38,5 b)57x73x21; 55 c)60x75x25-28 d)60x110x40;45 e)70x120x30 f)80x130x40 g)90x110x30 h)40x104,8x39,9 nietypowe wym.: 39,9x104,8x40 39,5x55x20;45 60x80x25-28 70x115x30 80x125x30 89x108x55 i)pozostałe wym. wg rys.	
12.	Wkładka cierna „Owalna1” 	Klocek hamulcowy maszyny papierniczej	66x46,6x16 pozostałe wym. wg rys.	
13.	Wkładka cierna „SCP 600” 	Klocek hamulca-sprzęgła linii kuźniczej (kuźniarki) SCP 600T	115,72x102,5x36	
14.	Wkładka cierna „Trapezowa” 	a)prasa PKZZ 250T b)hamulec-sprzęgło prasy PEE 160T, sprzęgło PEE 250T c)hamulec prasy PEE 250T d)gilotyna Erfurt e)prasa Erfurt PKZZ 315T f)łamacz ScPK 1000T g)nożyca 1600T	wym. AxBxC a)137x86x38 b)139x81,5x32 c)155x90x32 d)196x115x38 e)204x125x56 f)228x130x40 g)252x142,2x45 nietypowe wym.: 134x80x36 138x81x32 165x96x36 pozostałe wym. wg rys.	
15.	Wkładka cierna „Trapezowa1” 	Klocek hamulca- sprzęgła prasy	107,8x100,3x4,4 pozostałe wym. wg rys.	

16.	Wkładka cierna "Stożkowa" 	c)maszyna papiernicza-sprzęgło d)maszyna papiernicza-sprzęgło	wym.AxBxC a)Ø90xØ70x28 b)Ø115xØ88,8x33 c)Ø143xØ113x38,2 d)Ø182xØ150x45 e)pozostałe wym. wg rys. f)przygotówka w postaci pierścienia do toczenia	
17.	Wkładka cierna „Odśrodkowa” 	Wkładka cierna sprzęgła odśrodkowego	Średnica b.Ø140 77,77x30x20,5 pozostałe wym. wg rys.	
18.	Wkładka cierna "Rewers-KM251" 	Wkładka cierna tarczy sprzęgła-hamulca koparki linowej KM251 Zamienniki: pełne pierścienie Regeneracja tarczy (pierścienie klejone na gorąco na prasie)	Ø315xØ212x1/6x8, Ø315xØ212x8 Ø315xØ212x10 Ø315xØ212x12	
19.	Wkładka cierna „Rewers-Unikop" 	Wkładka cierna tarczy sprzęgła-hamulca koparki linowej Unikop KU-1207	Ø571xØ322x1/6x13, 262x141x13	
20.	Wkładka cierna „Łuczek" 	Wkładka cierna hamulca prasy mimośrodowej 400T wzmocniona aluminium grubości 3mm	Ø660xØ495x1/4x(3) 16 pozostałe wym. wg rys.	

Wykonujemy nietypowe wkładki cierne wg dostarczonego rysunku lub wzornika.